

FOSC-500AA


Mała szeregową światłowodową osłoną złączową systemu FOSC

Szeregową światłowodową osłoną złączową FOSC-500AA jest osłoną zabezpieczoną przed wpływem czynników środowiskowych, przeznaczoną do systemu zarządzania włóknami światłowodowymi w sieciach zewnętrznych. Osłona ta może być stosowana w aplikacjach napowietrznych, kanałowych lub doziemnych.


Osłona złączowa FOSC-500AA jest osłoną wielokrotnego użytku, instalowaną bez użycia palnika (na zimno). We wnętrzu osłony umieszczona jest jedna kasetka światłowodowa oraz elementy do mocowania kabli. Osłona taka znakomicie nadaje się do stosowania jako abonenckie zakończenie sieci oraz jako osłona odgałęźna lub szeregową w sieciach światłowodowych o niewielkiej liczności włókien.

Właściwości osłony złączowej FOSC-500AA

- Płaska, elegancka i kompaktowa konstrukcja przelotowa ("in-line")
- Łatwy mechanizm powtórnego dostępu i zamykania osłony dzięki wykorzystaniu zawiasów i mechanizmu zatrzaskowego
- Po 2 porty kablowe umieszczone z każdej strony osłony
- Uszczelnianie portów kablowych bez użycia palnika - w oparciu o kompresję żelu z pamięcią kształtu (2 pokrętki do spęcznienia żelu)
- Zintegrowane z osłoną zaciski do mocowania powłok kabli
- Przeznaczona jest do większości powszechnie stosowanych typów kabli (kable tubowe z luźnymi tubami, kable z centralną tubą i kable wstążkowe)

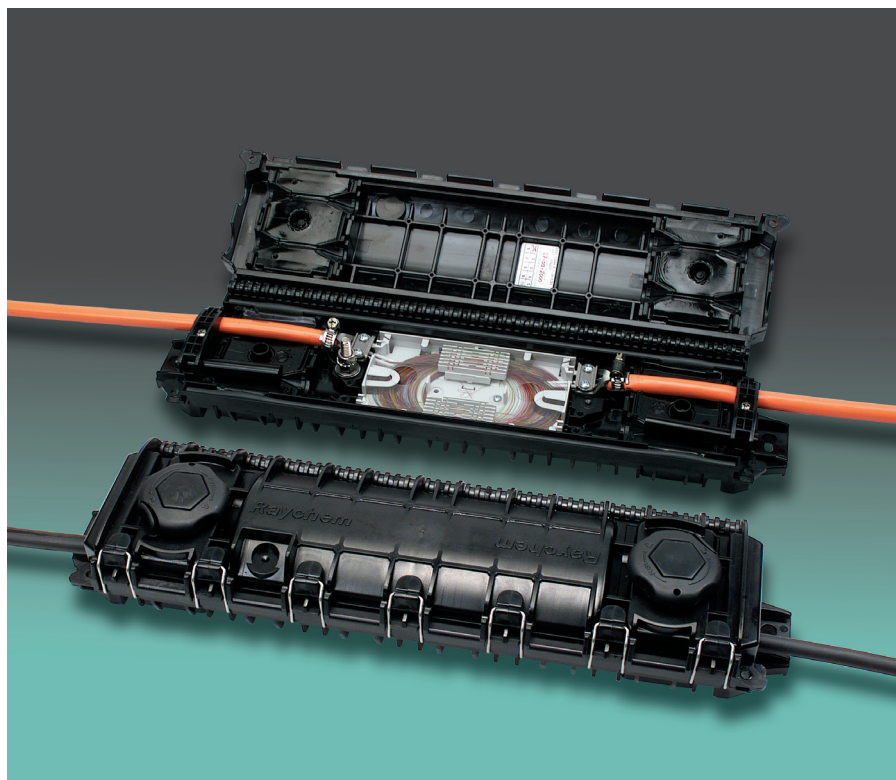

Wymiary i pojemność osłony

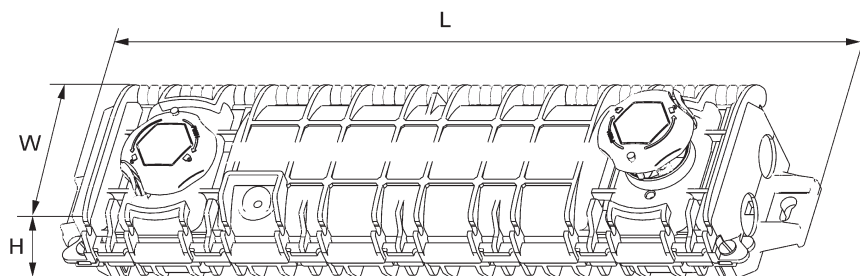

FOSC-500AA

Wymiary (w milimetrach)

Długość (bez elementów do mocowania)	422
Długość (z elementami do mocowania) (L)	472
Wysokość (H)	65
Szerokość (W)	125

Pojemność spawów (liczba włókien)

Liczba kaset światłowodowych	1
Liczba spawów	24/48

Porty kablowe

Liczba portów kablowych	2 + 2
Zakres średnic kabli	5 – 15 mm

Informacje dotyczące zamawiania

FOSC-500AA-XXX-XX-XX

Kaseta Światłowodowa

S24	Kaseta światł. na 24 osłonki SMOUV (dł. 45 mm)
A24	Kaseta światłowodowa na 24 osłonki typu ANT
L24	Kaseta światł. na 24 osłonki SMOUV (dł. 60mm)
S48	Kaseta światł. na 48 osłonek SMOUV (dł. 45mm)
A48	Kaseta światłowodowa na 48 osłonek typu ANT
L48	Kaseta światł. na 48 osłonek SMOUV (dł. 60mm)

Typ Kabla

LT	Kabel z luźnymi tubami
CC	Kabel z centralną tubą
SC	Kabel rozetowy

Zawór do Kontroli Ciśnieniowej

V	Zawór zainstalowany
N	Brak zaworu

Przepust Uziemienia

G	Przepust uziemienia zainstalowany
N	Brak przepustu uziemienia

Zużywające się części i akcesoria

Wykaz akcesoriów podano w dokumentacji zamówieniowej osłony FOSC-500AA.

tyco

Electronics

Tyco Electronics Raychem NV
Dział Telekomunikacji
Diestsesteenweg 692
3010 Kessel-Lo, Belgium
Tel 32-16 351 011
Fax 32-16 351 697
www.tycoelectronics.com
www.telecomsp.com

a vital part of your world

© 2005 Tyco Electronics
TC 557/DS/PO/2 11/05

Raychem Polska Sp. z o.o.
Ul. Postępu 2
02-676 Warszawa
Tel.: 48-22- 45 76 750
Fax: 48-22- 45 76 760
dsitarz@tycoelectronics.com
www.telecomsp.pl

Tyco i FOSC są znakami handlowymi.

Pokazane tu w celach ilustracyjnych informacje, rysunki i schematy są według nas wiarygodne. Jednakże firma Tyco Electronics nie gwarantuje ich dokładności i kompletności oraz nie bierze na siebie odpowiedzialności związanej z ich użyciem. Zobowiązania firmy Tyco Electronics mogą być jedynie takie, jakie zostały wyspecyfikowane w "Standard Terms and Conditions of Sale" firmy Tyco Electronics dla niniejszego wyrobu i w żadnym przypadku firma Tyco Electronics nie będzie odpowiedzialna za jakiegokolwiek przypadkowe, bezpośrednie lub wynikowe uszkodzenia powstałe w następstwie sprzedaży, odsprzedaży, użycia lub nieprawidłowego użycia tego wyrobu. Użytkownicy wyrobów firmy Tyco Electronics powinni sami dokonać oszacowania w celu określenia przydatności każdego takiego wyrobu do konkretnego zastosowania.