

Obudowa zakończeń kablowych

TELECOM OUTSIDE PLANT

Skrzynki kablowe serii QDF 250 składają się z wykonanych metodą wtryskową podstawy i pokrywy. Pokrywa wyposażona jest w łatwo wykręcane śruby mocujące pokrywę do podstawy. Jej wysokość mierzona wewnątrz wynosi 70 mm.

W skrzynce można umieścić wspornik 5-pozycyjny do montażu łączówek QDF-E lub QDF-I. Skrzynki oferowane są z lub bez wspornika montażowego, zacisku uziemiającego i przewodów przewodów krosujących.

Panele w dolnej i bocznych ścianach skrzynki mogą być usunięte w celu wprowadzenia kabli i przewodów krosujących.

Skrzynki mogą być stosowane pojedynczo lub po kilka montowanych obok siebie. Podstawy montuje się wtedy jedna przy drugiej lub jedna nad drugą usuwając odpowiednie panele na dole lub po bokach skrzynek.




QDF-250

Wymiary zamkniętej skrzynki: 210 x 160 x 90 mm.

Zamawianie

Opis	Symbol	Numer PCN
Pusta skrzynka	QDF-250	737259-000
Skrzynka wyposażona w: <ul style="list-style-type: none">- wspornik 5-pozycyjny, o głębokości 11 mm,- zacisk uziemiający- 4 przewodniki przewodów	QDF-251A	091293

Akcesoria dla skrzynek QDF-250/251A (wymiary w mm)

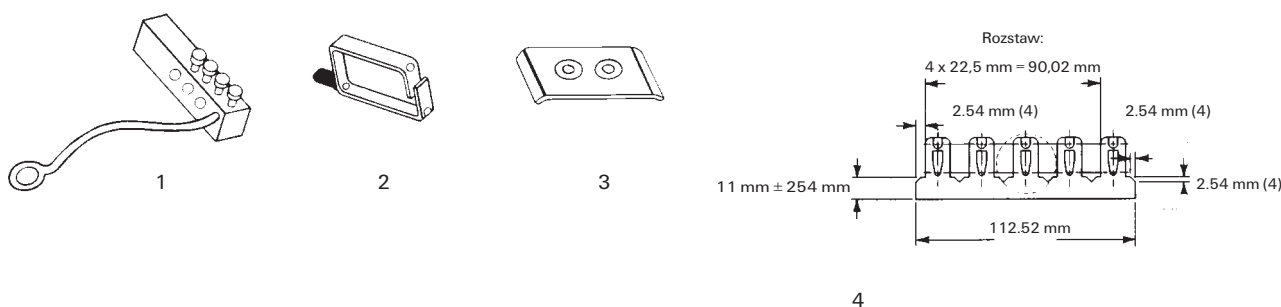

Opis	Symbol	Numer PCN
1. Zestaw zacisków uziemiających	QDF-BCA-01	460473-000
2. Przewodniki przewodów (10 szt./opak.)	QDF-BCA-02	951787-000
3. Uchwyt do mocowania kabli	QDF-BCA-06	516205-000
4. wspornik 5-pozycyjny, głębokość 11 mm	QDF-11-05A	931746-000

Tyco, Raychem i QDF są znakami handlowymi Tyco International.

Pokazane tu w celach ilustracyjnych informacje, rysunki i schematy są według nas wiarygodne. Jednakże firma Tyco Electronics nie gwarantuje ich dokładności i kompletności oraz nie bierze na siebie odpowiedzialności związanej z ich użyciem. Zobowiązania firmy Tyco Electronics mogą być jedynie takie, jakie zostały wyspecyfikowane w „Standard Terms and Conditions of Sale” firmy Tyco Electronics dla niniejszego wyrobu i w żadnym przypadku firma Tyco Electronics nie będzie odpowiedzialna za jakiegokolwiek przypadkowe, bezpośrednie lub wynikowe uszkodzenia powstałe w następstwie sprzedaży, odsprzedaży, użycia lub nieprawidłowego użycia tego wyrobu. Użytkownicy wyrobów firmy Tyco Electronics powinni sami dokonać oszacowania w celu określenia przydatności każdego takiego wyrobu do konkretnego zastosowania.

Tyco Electronics Raychem NV

Telecom Outside Plant
Diestsesteenweg 692
3010 Kessel-Lo, Belgium
Tel.: 32-16-351 011
Fax: 32-16-351 697
www.tycoelectronics.com

Raychem Polska Sp. z o.o.

Ul. Postępu 2
02-676 Warszawa
Tel.: 48-22- 549 07 20
Fax: 48-22- 549 07 21
knowinsk@tycoelectronics.com

TC 610/M/DS/PO/1 03/00