

Półka systemu FIST do magazynowania pojedynczych patchcordów


FIST to system osprzętu liniowego firmy Tyco dedykowany do światłowodowej sieci dostępowej.

Półka do magazynowania pojedynczych patchcordów FIST-SPS stanowi mechaniczny zespół półki systemu zarządzania włóknami FIST w stojaku przełącznicy światłowodowej.

Półka ta jest zazwyczaj używana do magazynowania zapasów długości aktywnych patchcordów, zainstalowanych w przełącznicy światłowodowej bez systemu zarządzania sznurami optycznymi.

Półka ta posiada następujące właściwości

- Może być instalowana zarówno w stojakach systemu FIST firmy Tyco, jak i w innych stojakach 19-calowych i metrycznych (ETSI).
- Pozwala na indywidualne magazynowanie do 24 patchcordów (wraz ze złączami) w otwieranych, przezroczystych kasetach.
- Patchcordeny mogą być wprowadzane na półkę od lewej bądź od prawej strony i mogą wychodzić z niej w ten sam sposób lub być wyprowadzane przez górną część półki.

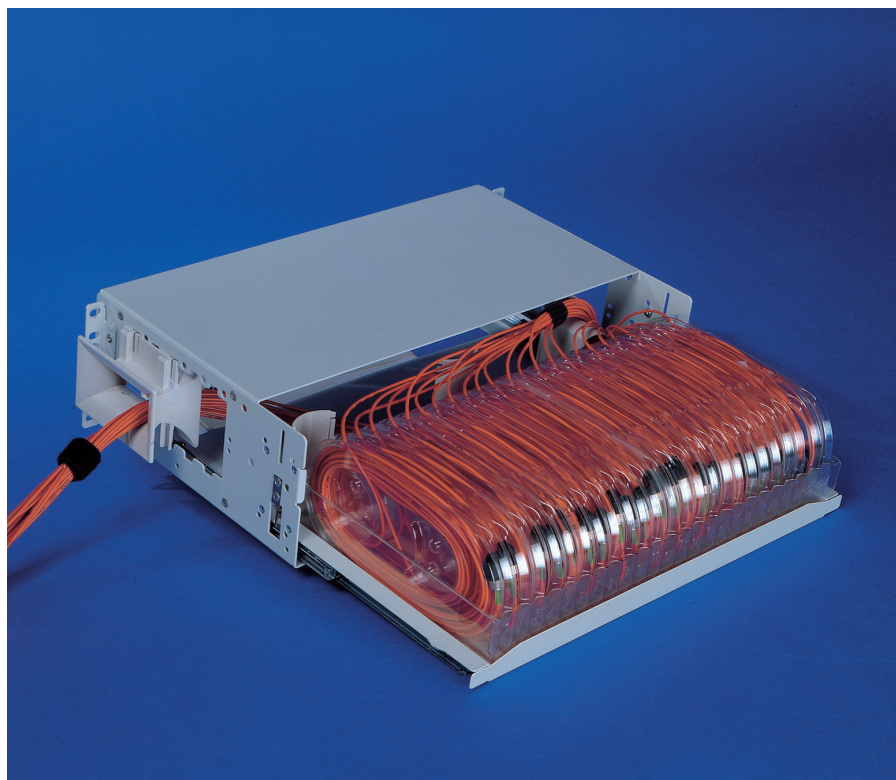

Wymiary i pojemność półki

Oznaczenie półki	Wymiary			Pojemność magazynowania*	
	Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	patchcody o średnicy ≤ 2,4 mm	patchcody o średnicy > 2,4 mm
FIST-SPS	125	481	280	24	12

* Patchcody o średnicach od 1,6 do 3,0 mm

Półka jest dostarczana w wykończeniu malowanym (kolor obudowy RAL-7035).

Informacje dotyczące zamawiania

FIST-SPS- X

Wprowadzanie patchcordów

L Wlot patchcordów do półki od lewej

R Wlot patchcordów do półki od prawej

Półka jest standardowo dostarczana wraz z adapterami wsporników montażowych, służącymi do montażu półki w stojakach metrycznych

Zużywające się części, akcesoria i narzędzia

Nazwa	Ilość w opakowaniu	Opis
FIST-SPS-CAS-5	5 szt.	Dodatkowe kasety do magazynowania zapasów długości patchcordów

Dodatkowe informacje podano w dokumentacji zamówieniowej półek FIST-SPS.

tyco

Electronics

Tyco Electronics Raychem NV
Dział Telekomunikacji
Diestsesteenweg 692
3010 Kessel-Lo, Belgium
Tel 32-16 351 011
Fax 32-16 351 697
www.tycoelectronics.com
www.telecomosp.com

a vital part of your world

© 2005 Tyco Electronics
TC 551/DS/PO/1 07/00

Raychem Polska Sp. z o.o.
Ul. Postępu 2
02-676 Warszawa
Tel.: 48-22- 45 76 750
Fax: 48-22- 45 76 760
dsitarz@tycoelectronics.com
www.telecomosp.pl

Tyco i FIST są znakami handlowymi.

Pokazane tu w celach ilustracyjnych informacje, rysunki i schematy są według nas wiarygodne. Jednakże firma Tyco Electronics nie gwarantuje ich dokładności i kompletności oraz nie bierze na siebie odpowiedzialności związanej z ich użyciem. Zobowiązania firmy Tyco Electronics mogą być jedynie takie, jakie zostały wyspecyfikowane w "Standard Terms and Conditions of Sale" firmy Tyco Electronics dla niniejszego wyrobu i w żadnym przypadku firma Tyco Electronics nie będzie odpowiedzialna za jakiegokolwiek przypadkowe, bezpośrednie lub wynikowe uszkodzenia powstałe w następstwie sprzedaży, odsprzedaży, użycia lub nieprawidłowego użycia tego wyrobu. Użytkownicy wyrobów firmy Tyco Electronics powinni sami dokonać oszacowania w celu określenia przydatności każdego takiego wyrobu do konkretnego zastosowania.