

Wsporniki

TELECOM OUTSIDE PLANT

Wspornik firmy Mondragon jest elementem systemu rozprowadzania przewodów w łączówkach QDF. Jest on przeznaczony specjalnie do łączówek typu QDF-E i QDF-I, dzięki czemu ich instalacja staje się prosta i jest niezawodna.

Wspornik ma przewodniki łączówek z wgłębieniami zapewniającymi właściwe usytuowanie łączówek i ich szybkie zamocowanie. Zatrzaski na bokach łączówek wsuwają się po przewodnikach i zatrzaskują w przewidzianych do tego szczelinach.


Wsporniki firmy Mondragon wykonane ze stali nierdzewnej dostępne są w znormalizowanych długościach, na pięć lub na dziesięć łączówek.

Występują również w wykonaniach o różnej głębokości, dzięki czemu można dobrać wspornik właściwy do ilości układanych przewodów.

Pozostałe właściwości

- Otwory pod śruby mocujące w kształcie litery "T", co ułatwia montaż wsporników (dotyczy tylko wersji standardowej)
- Otwory do przewlekania opasek kablowych po obydwu stronach wspornika, ułatwiające uporządkowanie okablowania
- Stępione krawędzie, dzięki czemu ryzyko skaleczenia jest bardzo małe.


Wsporniki dostępne są w trzech wariantach: wersja standardowa, wersja do stosowania na przełącznicach głównych oraz wersja do montażu w szafkach kablowych.

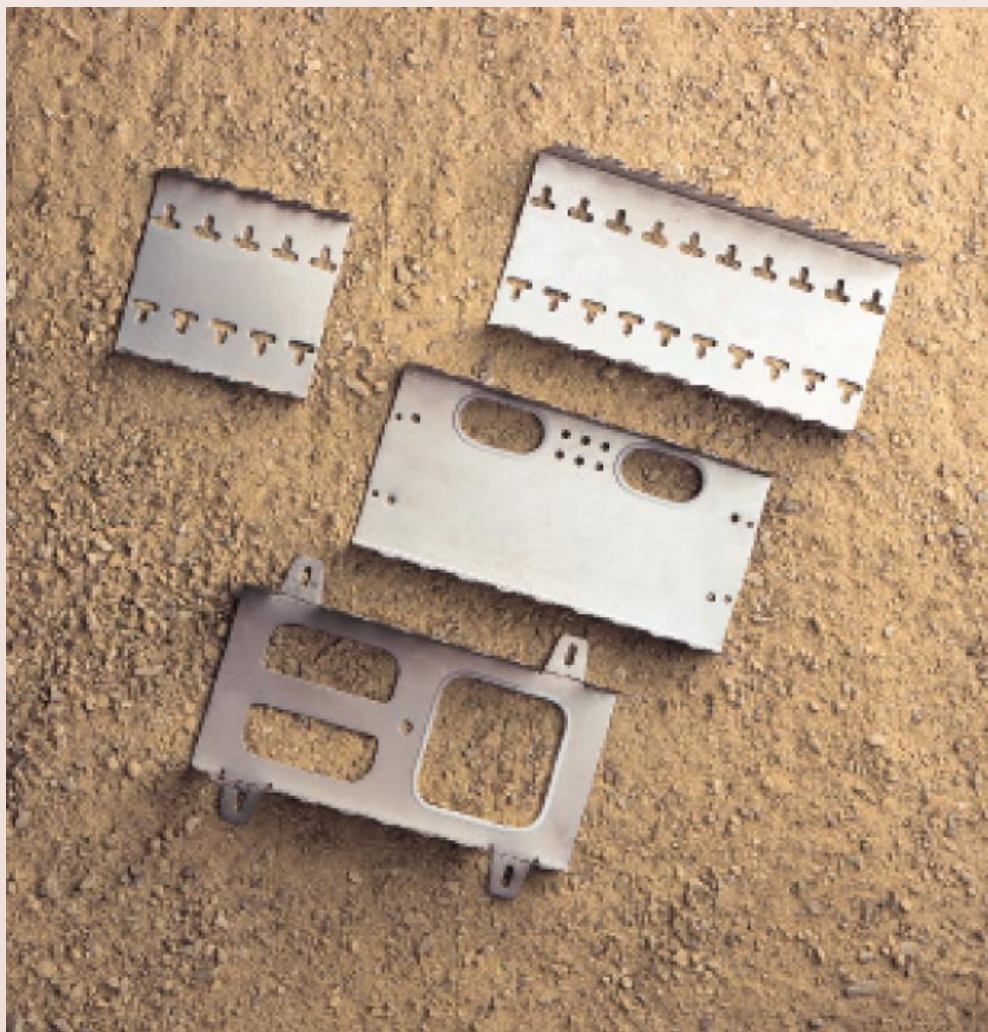


QDF - M B

QDF-MB


Wymiary

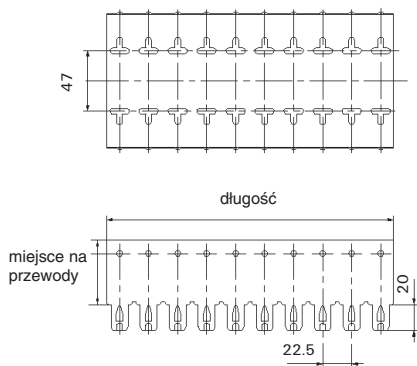


Wspornik standardowy

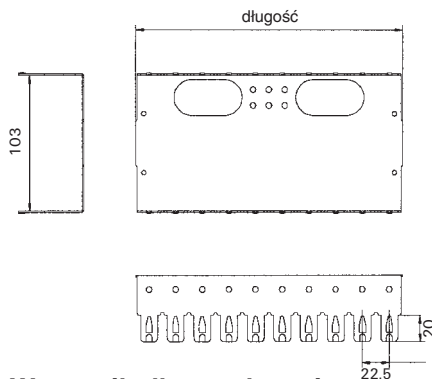

Wspornik dla przełącznic głównych

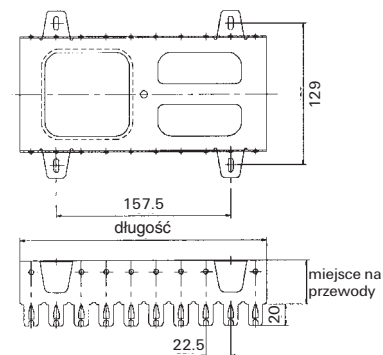

Wspornik dla szafek kablowych

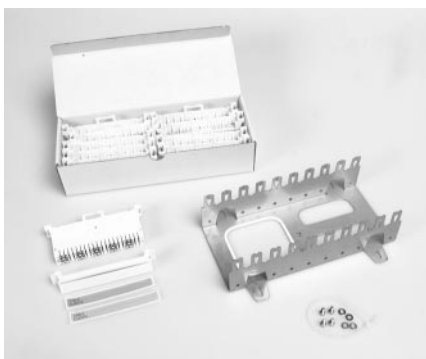

Blok łączówkowy do szafek kablowych

Zamawianie

Liczba łączówek	Miejsce na przewody [mm]	Długość [mm]	Numer katalogowy	Numer PCN
Wsporniki Standardowe				
5	11	110	QDF-11-05A	931746-000
10	11	222,5	QDF-11-10A	394700-000
5	30	110	QDF-30-05A	631870-000
10	30	222,5	QDF-30-10A	999504-000
10	50	222,5	QDF-50-10A	448842-000
Wsporniki dla Przełącznic Głównych				
10	30	225	QDF-30-10A-MDF	511230-000
62	30	1395	QDF-30-62A-MDF	559107-000
Wsporniki dla Szafek Kablowych				
Nie są dostępne oddzielnie. Dostarczane w postaci zamontowanej w szafkach kablowych. Dostępne są również w zestawach bloków łączówkowych do montażu w szafkach kablowych. Zestaw ten składa się z 10-parowych łączówek QDF-E, 4 śrub mocujących z podkładkami, jednego szyldzika, dwóch nalepek znakujących oraz jednej opaski zaciskowej.				
10	40	222,5	QDF-100-CB	491766-000

Tyco, Raychem i QDF są znakami handlowymi Tyco International.

Pokazane tu w celach ilustracyjnych informacje, rysunki i schematy są według nas wiarygodne. Jednakże firma Tyco Electronics nie gwarantuje ich dokładności i kompletności oraz nie bierze na siebie odpowiedzialności związanej z ich użyciem. Zobowiązania firmy Tyco Electronics mogą być jedynie takie, jakie zostały wyspecyfikowane w „Standard Terms and Conditions of Sale” firmy Tyco Electronics dla niniejszego wyrobu i w żadnym przypadku firma Tyco Electronics nie będzie odpowiedzialna za jakiegokolwiek przypadkowe, bezpośrednie lub wynikowe uszkodzenia powstałe w następstwie sprzedaży, odsprzedaży, użycia lub nieprawidłowego użycia tego wyrobu. Użytkownicy wyrobów firmy Tyco Electronics powinni sami dokonać oszacowania w celu określenia przydatności każdego takiego wyrobu do konkretnego zastosowania.

Tyco Electronics Raychem NV

Telecom Outside Plant
Diestsesteenweg 692
3010 Kessel-Lo, Belgium
Tel.: 32-16-351 011
Fax: 32-16-351 697
www.tycoelectronics.com

Raychem Polska Sp. z o.o.

Ul. Postępu 2
02-676 Warszawa
Tel.: 48-22- 549 07 20
Fax: 48-22- 549 07 21
knowinsk@tycoelectronics.com